

Vejledende prisliste – gældende fra den 01. Juni til den 31. August 2024

Renault MEGANE 100% Electric VAN



På lager til omgående levering!

BATTERI (kWh)	HK	CO ₂ G/KM	FORBRUG (WH/KM)	RÆKKEVIDDE ⁽¹⁾	HALVÅRLIG CO ₂ EJERAFGIFT	Evolution	EQUILIBRE	TECHNO	ICONIC
40	130	0	157-163	291 km.	390 kr.	215.288 kr.* 273.490 kr.*	-	-	-
60	220	0	160-163	428-442 km.	390 kr.	-	227.288 kr.* 288.490 kr.*	243.288 kr.* 308.490 kr.*	259.288 kr.* 328.490 kr.*


Prisen gælder kun ved indregistrering senest 31.03.2024

Detailpriser er vejledende, og baseret på 50% afgift (ekskl. moms og leveringsomkostninger / inkl. moms og leveringsomkostninger). Alle overstående priser er vejledende og kan ændres uden varsel af RN Nordic. Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. ***Kan ikke fabriksbestilles – gælder kun allerede produceret lagerbiler.**

(1) Maksimal rækkevidde opnås ved blandet kørsel. Omfang af faktisk kørsel er påvirket af sommer, vinter, vejrforhold, kørselsmønster, hastighed mm.



A	Læsehøjde	790 mm	B	Højde i varerumsåbning	520 mm
C	Bredde i varerumsåbning	1018 mm	D	Bredde mellem sidedøre	1230 mm
E	Bredde mellem hjulkasserne	955 mm	F	Varerumslængde	1415 mm
G	Indvendig højde mellem sidedøre	887 mm	H	Højde sidedør	760 mm
I	Bredde sidedør	290 mm	J	Læsehøjde sidedør	593 mm

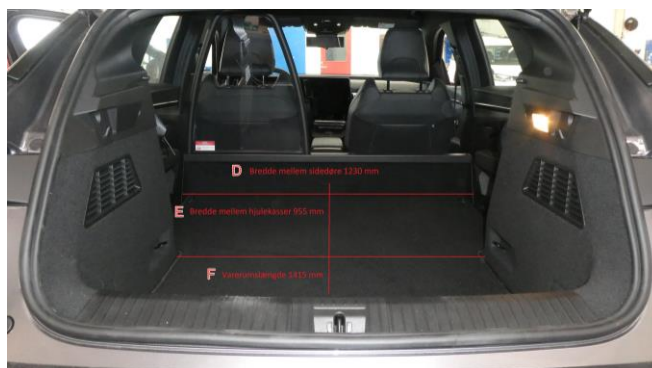

Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af RN Danmark. Der tages forbehold for trykfejl samt afgiftsændringer. Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler for yderligere information.
RN Danmark, filial af RN Nordic AB - Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup. www.renault.dk

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR & BATTERI				Kun lagerbil
Motor	130 hk	220 hk	130 hk	130 hk
Batteri	40 kWh	60 kWh	60 kWh	60 kWh
Antal siddepladser	5	5	5	5
RÆKKEVIDDE				
Homologeret rækkevidde WLTP - blandet kørsel (km) ⁽¹⁾⁽²⁾ (3)	291-296	428-442	458	458
MOTOR				
Elmotor	EESM-teknik	EESM-teknik	EESM-teknik	EESM-teknik
Max. effekt kW CEE (ch) / ved hastigheder (tr/min)	96 (130) / 3.954 à 11 155	160 (220) / 5.473 à 11 688	96 (130) / 3.954 à 11 155	96 (130) / 3.954 à 11 155
Max. omdrejningsmoment Nm CEE (Nm) / ved hastigheder (tr/min)	250 / 100 à 3 311	300 / 100 à 4 714	250 / 100 à 3 311	250 / 100 à 3 311
BATTERI				
Effekt (kWh)	40	60	60	60
Teknik	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Totalspænding (V)	352	352	352	352
Antal moduler / celler	8 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Vægt (kg)	290 (+/-5)	394 (+/- 5)	394 (+/- 5)	394 (+/- 5)
LADETIDER ⁽²⁾				
Indbyggede ladere	Tilpasses en-trefaset fra 2 kW til 22 kW	Tilpasses en-trefaset fra 2 kW til 22 kW	Tilpasses en-trefaset fra 2 kW til 22 kW	Tilpasses en-trefaset fra 2 kW til 22 kW
Almindeligt eludtag 2,3 kW (1-fas 10A) (0% - 100%)	21 t	31 t	31 t	31 t
Ladestander 3,7 kW (1-fas 16A) (0% - 100%)	13 t	19 t	19 t	19 t
Ladestander 7,4 kW (1-fas 32A) (0% - 100%)	7 t	10 t	10 t	10 t
Ladestander 11 kW (3-fas 16A) (0% - 80%)	4 t	6 t	6 t	6 t
Ladestander 22 kW (3-fas 32A) (0% - 80%)	2 t	3 t	3 t	3 t
Hurtiglader op til DC 130 kW (10-80 %)	30 min i Ladestander 85 kW	30 minutter i Ladestander 130 kW	30 minutter i Ladestander 130 kW	30 minutter i Ladestander 130 kW
GEARKASSE				
Gearkassestype	Ratmonteret E-shifter-Gearkasse med reduktionsgear	Ratmonteret E-shifter-Gearkasse med reduktionsgear	Ratmonteret E-shifter-Gearkasse med reduktionsgear	Ratmonteret E-shifter-Gearkasse med reduktionsgear
Antal gear	1	1	1	1
YDELSE				
Maksimal hastighed (km/t)	150	160	150	150
0-50 km/t – 0-100 km/t – 80-120 km/t (s)	4,4 - 10 - 6,9	3,5 - 7,5 - 4,4	4,4 – 10,5 - 7,1	4,4 – 10,5 - 7,1
Aerodynamik (SCx)	0,713	0,713	0,676	0,676
STYRING				
Styring	Elektrisk servostyring	Elektrisk servostyring	Elektrisk servostyring	Elektrisk servostyring
Afstand til fortov (m)	10,4	10,4	10,4	10,4
Antal ratdrejninger mellem endepositioner	2,3	2,3	2,3	2,3
HJUL OG DÆK				
Fælge (18")	195/60 R18 96 H	-	195/60 R18 96 H	195/60 R18 96 H
Fælge (20")	215/45 R20 95 T	215/45 R20 95 T	-	-
BREMSESYSTEM				
Foran	FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60
Bag	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB
VÆGT (kg) OG VOLUMEN (L)				
Køreklar vægt	Kommer	1743-1779	Kommer	Kommer
Totalvægt	Kommer	2158	Kommer	Kommer
Maksvægt anhænger (kg) uden/med bremser	500/500	750/900	500/500	500/500
Bagagerumsvolumen (L)	440	440	440	440
Bagagerumsvolumen, foldede sæder (L)	1332	1332	1332	1332

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): denne nye protokol gør det muligt at opnå resultater, der ligger meget tættere på de reelle rækkevidde, end tidligere med NEDC-protokollen. Ved WLTP-godkendelse svarer den angivne værdi til den version, der opnåede den mest optimale værdi. (2) Opladningstiden og rækkevidden afhænger af temperaturen, slid på batteri, effekten fra ladeboksen, din kørsel og dit opladningsniveau. (3) Størrelsen på fælgen kan også påvirke bilens rækkevidde.

- 2 års fabriksgaranti.
- 2 år elektrisk drivlinje garanti.
- 8 år/160.000 km batterigaranti, alt efter hvad der indtræffer først og mindst 70% sundhedstilstand (SOH) garanteret i garantiperioden.